

**Sie befinden sich hier:** [Home Office-Lösungen](#) > [Produkte](#) > [Kleine/mittlere Unternehmen](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Smart-UPS](#)



**APC Smart-UPS C 1500VA 2U LCD 230V**

Part Number: SMC1500I-2U



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#) [Software-Downloads](#) [Optionen](#)

**Ausgang**

Ausgangsleistung	900 Watt / 1500 VA
maximale Ausgangsleistung	900 Watt / 1500 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Stromspannung Verzerrung	Weniger als 5 % bei Vollast
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
Topologie	Line-Interactive
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers




**Eingang**

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart	IEC-320 C14
Input voltage range for main operations	180 - 287V
Input voltage adjustable range for main operations	170 - 300V

**Batterien und Überbrückungszeit**

Batterietype	Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
typische Ladedauer	3 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette	<a href="#">APCRBC132</a>
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Autonomiezeit-Diagramm	

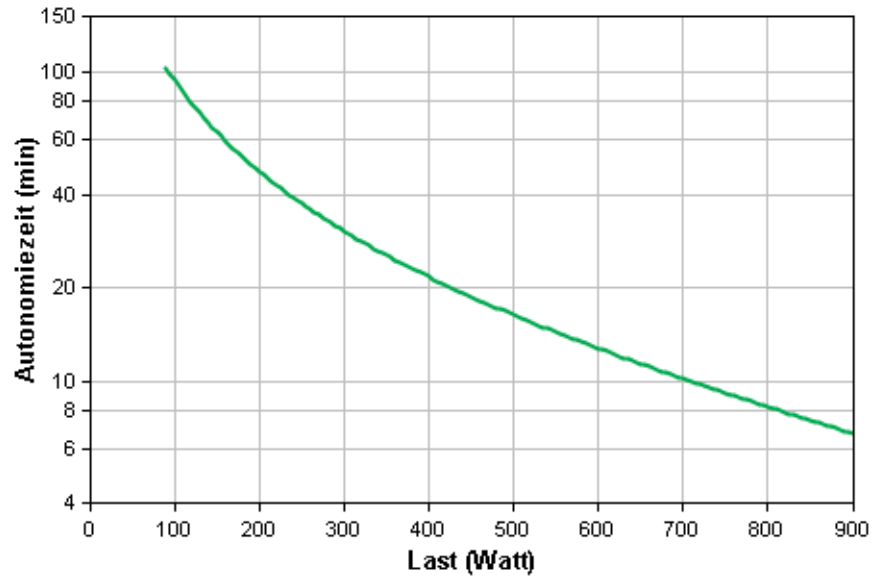

Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen


Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#)

[Autonomiezeit-Diagramm anzeigen](#)

### Energienutzung/Energieeffizienz

Load	Efficiency
25%	96.3%
50%	97.5%
75%	97.6%
100%	97.4%

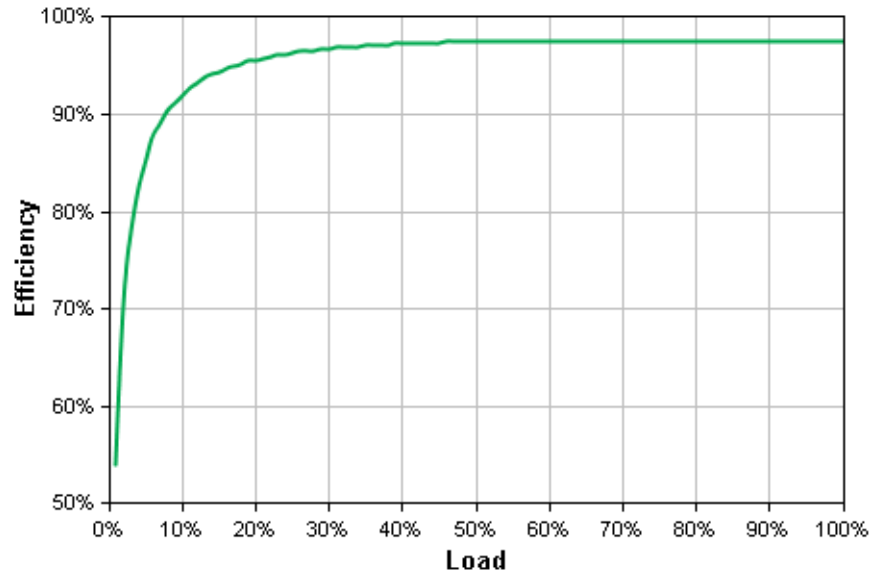

Bewegen Sie die Maus über die Linie im Diagramm, um die Effizienz bei der jeweiligen Last anzuzeigen

Kurve wurde an die gemessenen Effizienzwerte angepasst. Alle Messungen wurden im normalen Betriebsmodus vorgenommen, unter typischen Umgebungsbedingungen mit Nenneingangsleistung und ohmscher Ausgangslast.

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#)

### Kommunikation & Management

Schnittstelle	USB
Control panel	Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Steuerungspanel	Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: konfigurierbare Verzögerungen

### Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	459 Joule
Filterung	Vollzeit-Geräuschfilterung, mehrpolig: 0, 3 % IEEE-Stoßdurchlass: Nullklemmung-Reaktionszeit: gemäß UL 1449

### Abmessungen

Maximale Höhe	89.00 mm
Maximale Breite	432.00 mm
Maximale Tiefe	457.00 mm
Rackhöhe	2U
Nettogewicht	28.64 KG
Versandgewicht	31.91 KG
Versandhöhe	251.00 mm
Versandbreite	594.00 mm
Versandtiefe	603.00 mm
Farbe	Schwarz
Anzahl Paletten	16.00

### Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
---------------------	-----------

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	46.00 dBA
Online thermische Auflösung	90.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
<b>Conformance</b>	
Begutachtung	C-Tick, CE, GOST, VDE
Standardgarantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
<b>Sustainable Offer Status</b>	
RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

\*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

\*\*Recharge time to 90% after full discharge